



Cablul de încălzire 3 mm

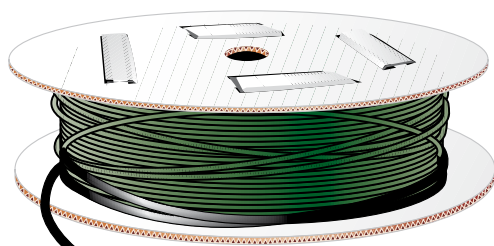

Cablul de alimentare 2,5 m

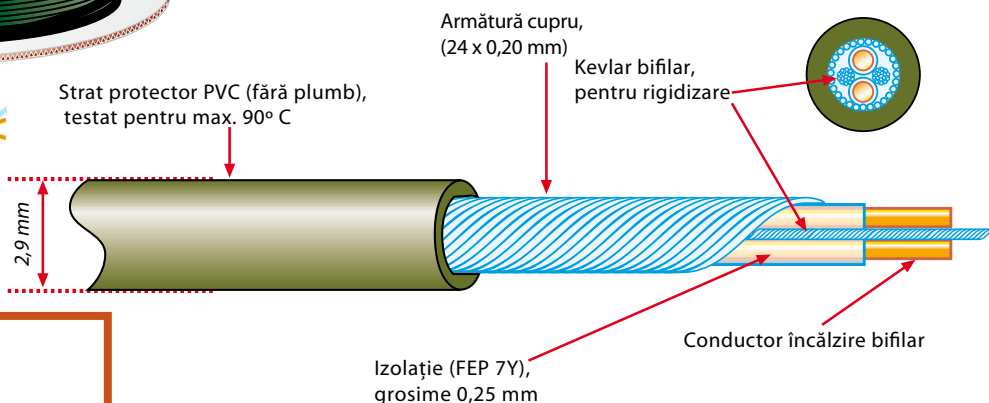

Specificații tehnice

Alimentare la: 230 VAC
 Putere: 12 W/m
 Aplicații: încălzire prin pardoseală la interior – instalare în adezivul de gresie sau în șapa de beton

Conform cu:
 EN 60335-1:1998
 EN 60335-2-17:1999
 IEC 60730 (CE)

Producător
 Heatcom Danemarca
 Testat: VDE Germania
 BEAB Marea Britanie



Cablul de încălzire 3mm Cod produs		Lungime	Total Watt	100 W/m ² C/C 12 cm	150 W/m ² C/C 8 cm	Rezistență Min-max
34290130	12 W/m	11,3 m	130 W	1,3 m ²	0,9 m ²	386-447
34290200	12 W/m	16,5 m	200 W	2,0 m ²	1,3 m ²	250-290
34290290	12 W/m	23,5 m	290 W	2,9 m ²	1,9 m ²	174-201
34290420	12 W/m	36,0 m	420 W	4,2 m ²	2,9 m ²	119-136
34290490	12 W/m	39,0 m	490 W	4,9 m ²	3,1 m ²	103-120
34290580	12 W/m	47,0 m	580 W	5,8 m ²	3,8 m ²	87-101
34290670	12 W/m	57,0 m	670 W	6,7 m ²	4,6 m ²	75-87
34290800	12 W/m	68,0 m	800 W	8,0 m ²	5,4 m ²	63-73
34290960	12 W/m	79,0 m	960 W	9,6 m ²	6,3 m ²	53-60
34291050	12 W/m	87,0 m	1050 W	10,5 m ²	7,0 m ²	47-55
34291190	12 W/m	99,0 m	1190 W	11,9 m ²	7,9 m ²	42-49
34291340	12 W/m	112,0 m	1340 W	13,4 m ²	9,0 m ²	37-43
34291600	12 W/m	133,0 m	1600 W	16,0 m ²	10,6 m ²	31-36
34291740	12 W/m	145,0 m	1740 W	17,4 m ²	11,6 m ²	29-33
34292000	12 W/m	166,0 m	2000 W	20,0 m ²	13,3 m ²	25-29
34292140	12 W/m	177,0 m	2140 W	21,4 m ²	14,1 m ²	23-27